


Guide d'installation rapide pour l'opérateur de la porte automatique à faible énergie modèle AO19

3 juillet 2008

Type porte poussée

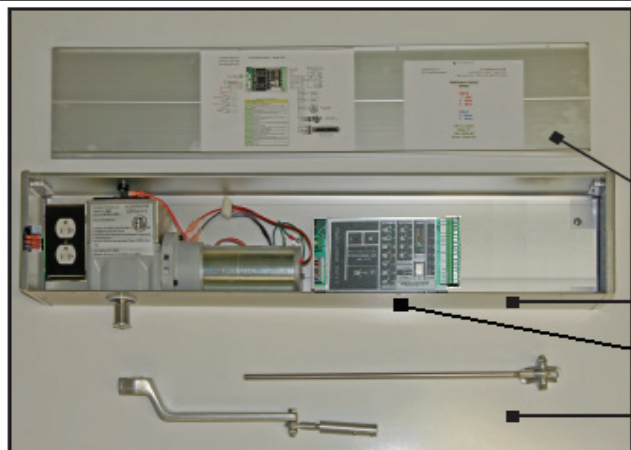

Couvercle
Opérateur de porte automatique faible énergie AO19
Module de contrôle NP 104792
Ens.bras 3 pièces.- Poussée NP 104798

Pièces

1. Plaque, boîtier et couvercle
2. Opérateur AO19
3. Ens.bras 3 pièces.- Poussée
4. Module de contrôle

Outils requis

1. Tournevis Phillips
2. Serres-joints
3. Escabeau
4. Vis appropriées pour la fixation au mur
5. Lunette de sécurité


INSTALLATION – MODÈLE POUSSÉE

1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- Localisez les vis Phillips dans les coins supérieurs
- Enlevez ces vis et séparez le boîtier de la plaque de fixation



2. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE FIXATION Remarque : Fixez fermement à une surface solide ou au colombage

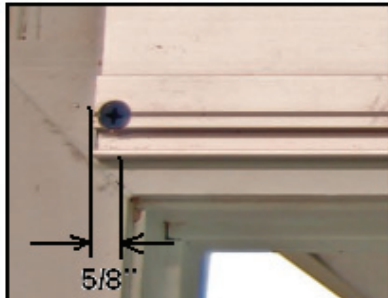

- La plaque de fixation doit être placée à 5/8 po du bord extérieur du montant du côté des charnières.
- Elle doit être de niveau et bien alignée avec le bas du linteau.



- Immobilisez la plaque de fixation contre le linteau avec des serre-joints et percez des trous de 3/16 po.
- Vissez la plaque de fixation.

3. INSTALLATION DE L'OPÉRATEUR SUR LA PLAQUE DE FIXATION

- Soulevez l'opérateur et abaissez-le dans les rainures de la plaque de fixation. Assurez-vous que le haut et le bas sont bien engagés dans les rainures.
- Tirez-le vers le bas jusqu'à ce que l'unité soit bien assise et fixez-la alors avec des vis dans les coins supérieurs.



302 Detex Drive, New Braunfels, TX 78130 www.detex.com

Assistance technique : 800-729-3839

NP 103186

DETEX®

