

EAX® ALARME DE PORTE DE SORTIE

EAX-3500

Alarme de porte de sortie à délai chronométré avec batterie rechargeable

La Detex EAX-3500 est destiné aux applications exigeant un dispositif d'alarme câblé à délai chronométré et doté une batterie de sauvegarde rechargeable. L'alarme de 100db retentit lorsque quelqu'un tente de sortir sans autorisation. L'alarme du EAX-3500 peut être temporairement suspendue pour une livraison et ou la sortie des poubelles, tout en constituant un rappel au gestionnaire de tenir en toute sécurité la porte fermée.

Ci-contre, avec une mortaise cylindrique (cylindre de mortaise vendu séparément)



Avantages

- Permet au gestionnaire de différer temporairement l'alarme, mais ne lui permet pas de la désactiver
- Rappelle au gestionnaire de fermer sécuritairement la porte, tout en restreignant le délai d'ouverture
- Le fait de restreindre le délai d'ouverture constitue une économie d'énergie
- Boîtier et circuits inviolables prévenant la désactivation de l'alarme par un employé malhonnête
- Des directives simples inscrites sur le couvercle facilitent les opérations
- L'alarme sonore attire l'attention, même dans un environnement bruyant
- Des DEL témoignent, en un coup d'œil, de l'état du délai configuré
- Le fait de restreindre le délai d'ouverture réduit aussi le risque de vol ou de cambriolage
- Le cylindre de mortaise, vendu séparément, permet d'intégrer le dispositif à votre système de contrôle des clés

Caractéristiques

- Alimentation câblée à bas voltage avec batterie rechargeable pour prévenir toute interruption de courant
- Le délai maximal peut être fixé en usine ou réglé sur le terrain à 5, 10, 20 ou 40 minutes
- Le délai se règle facilement grâce à deux cavaliers coulissants protégés par un boîtier fermé
- Alarme de 100db alimentée par une batterie rechargeable de 12 à 24 VAC (incluse)
- Avertissement de batterie faible
- La batterie rechargeable offre 72 heures de fonctionnement
- Le délai chronométré rend l'alarme inactive, celle-ci se réarmant automatiquement à la fermeture de la porte
- Compatible avec cylindres de mortaises interchangeables à 5, 6 ou 7 broches avec came standard Yale
- Le dispositif breveté de la came s'ajuste aux diverses longueurs de cylindre sans faire appel à des espaceurs ou à des colliers
- L'alarme ne peut être réinitialisée qu'à l'aide d'une clé

Options

- EAX-3500 : Batterie rechargeable montée en surface (Cylindre de mortaise vendu séparément)
- EAX-3500SK : Batterie rechargeable et commutateur magnétique montée en surface; transformateur enfichable de 24 VAC (Cylindre de mortaise vendu séparément)
- EAX-3500FK : Batterie rechargeable et commutateur magnétique encastrés; transformateur enfichable de 24 VAC (Cylindre de mortaise vendu séparément)

Accessoires

• IC7 - Mortaise de cylindre interchangeable

• MC65 - Cylindre de mortaise

• Clé de cylindre optionnelle
P/N: 103779




Information technique

• Vis à métal auto-foreuses (Std.)


• Ampérage - .083 Amps @ 24 VDC
(Alarme armée)
- .110 Amps @ 24 VDC
(Porte ouverte)

Dimensions

Vue de côté

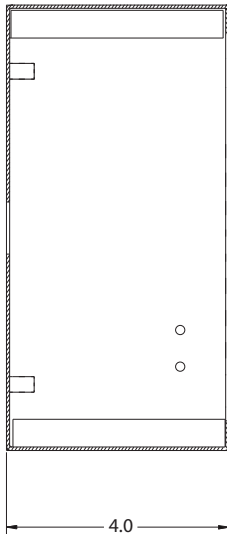

Vue de face

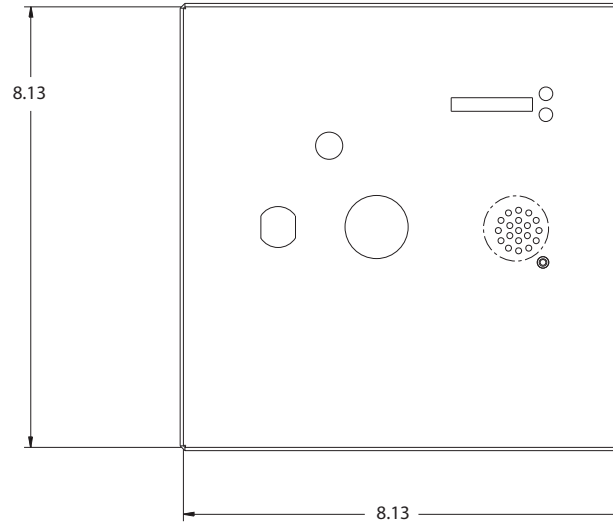

Couvercle – Vue de côté





Schéma de montage



Homologations

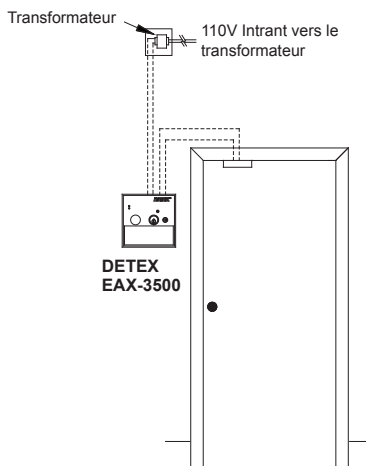

Homologué UL



ANSI/BHMA A156.29

Garantie limitée de Detex

Garantie limitée du fabricant de 3 ans

Where Trust is Built™
DETEX®
Life Safety, Security and Security Assurance

Detex Corporation
302 Detex Drive
New Braunfels, Texas 78130-3045 USA
PH. (830) 629-2900
(800) 729-3839
FAX (800) 653-3839
<http://www.detex.com>
USA Sales:
marketing@detex.com
International Sales:
export@detex.com

⚠ Cancer & Reproductive Harm - www.detex.com/prop65